Инструкция

Силовая рама (Power Cage) ZSO A-3048

Полезные ссылки:

Силовая рама (Power Cage) ZSO A-3048 - смотреть на сайте

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя М.П.

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

ZSO ЗАВОД СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПАСПОРТ

А-3048 Силовая рама (Power Cage)

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции силовой рамы А-3048. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Силовая рама А-3048 предназначена для безопасного приседания со штангой. Силовая рама оснащена регулируемыми по высоте страховочными упорами и фиксаторами для штанги, которые можно подстраивать под рост спортсмена или под конкретные тренировки, так же это позволяет установить скамью для выполнения упражнения жим из положений сидя или лежа. Вверху силовой рамы имеются две удобные рукояти, выполняющие функцию турника. Страховочные упоры сделают упражнения со штангой более безопасными и менее травмоопасными для спортсменов. **ВНИМАНИЕ!!! Страховочные упоры предназначены для подстраховки атлета, что бы на них можно было положить штангу. Они не предназначены для того что бы снаряд на них скидывали с большой высоты, это может повредить как сами упоры, так и силовую раму.** Силовая рама может использоваться в спортивных учреждениях. Схема сборки изделия представлена на **РИС. 1.**

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	2300
Ширина, мм	1280
Длина, мм	1540
Вес, кг	150
Максимальная нагрузка, кг	500

Несущая конструкция изготовлена из стального профиля 100 х 50 мм, толщина стенки 3 мм. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Для устранения повреждения напольного покрытия рама установлена на пластиковые опоры.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стойка левая.	1
2	Стойка правая	1
3	Перемычка нижняя	1
4	Перемычка средняя	1
5	Перемычка-турник	1
6	Крюк правый	1
7	Крюк левый	1
8	Страховочный упор правый	1
9	Страховочный упор левый	1
10	Болт М12х120	12
11	Шайба для колпачка	32
12	Шайба гравера М12	12
13	Гайка М12	12
14	Болт М10х75	4
15	Шайба гравера М10	4
16	Гайка М10	4
17	Колпачок	40

РИС. 1.

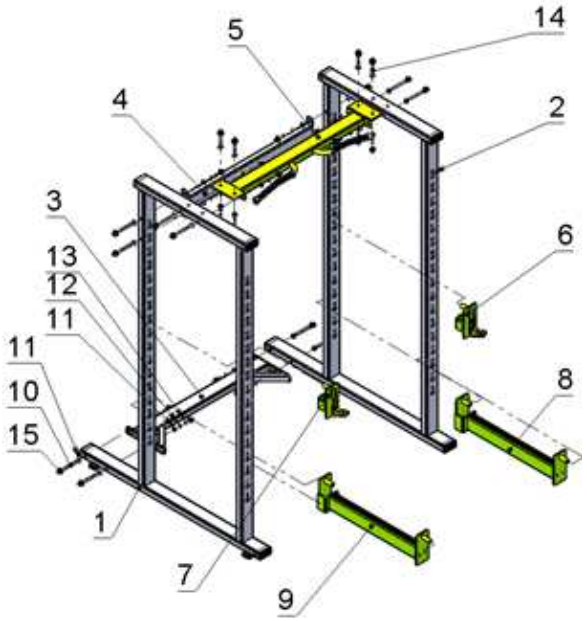

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние рамы, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Во избежание травмоопасных ситуаций занятия без страховочных упоров нежелательно.